

# **Limites d'une coopération non clinique en santé au travail**

**À propos d'une enquête  
pour une maladie professionnelle**




## Phares et Balises



Colloque coopération ST 2011 12 09



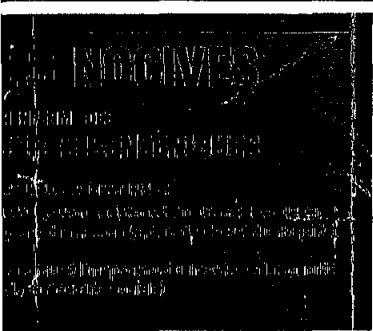

SR-9392-LF-175

# RUST-OLEUM\*

proposant unique. Prof à l'emploi, l'adhésive, il offre une excellente protection aux intempéries, à l'humidité, aux

pluie horizontale. Retenue immédiatement pendant l'utilisation. Diluer si nécessaire, en solution jusqu'à 10% de diluant RUST-OLEUM 160 pour l'application à la brosse et jusqu'à 20% pour l'application au pistolet.

signé d'une source de chaleur et les contacts prolongés avec la

**UTILISATIONS:** Idéal comme primaire pour les finitions de la série 9300. Il assure une protection maximum en atmosphère. L'application de deux couches assure la protection des surfaces en acier exposées aux intempéries. Adhère sur métal polé et peut également être utilisé pour éliminer de petites imperfections sur les surfaces polé.

factor doivent être dissolus à l'eau et l'acétone. Les surfaces doivent être sèches et exemptes de saleté et d'huile.

**RENDIMENT:** Environnement 4 à 8 m<sup>2</sup> par litre pour une épaisseur de film sec de 35 à 75 microns.

Consulter la fiche technique d'application pour plus d'informations.

Remarque jusqu'à obtention d'une

\*Marque déposée, Rust-Oleum Corp., U.S.A.

Är färdig för användning och kan på stål ge en effektiv skydd mot fuktighet, saltvatten, vatten och

**STRÄCKFÖRMÅGA:** Ca 4-8 kvm per liter vid en torr filmtjocklek av 35-75 my. Se RUST-OLEUM tekniska data för kompletterande informationer.

\*Registered Trademark, Rust-Oleum Corp., U.S.A.

ett avlångt vattendamp, rent och alltså smidigt, fett, olja, mjölkpulver och flera lösliga med löslighet

En fortsätt med den till dess det under målning.

med YSAM-grupp % för

innehåller vätska med ett viskositetsindex 3

**VÄDLIGT!**  
Innehåller eldsvämsämmande och svavelsyra. Färdigt att skriva: Sprutskåp och allmänna färdigt att använda. Vid sprutskåp skall skyddsögon och friskluvsmask användas. Förvara oåtkomligt för barn. Sätt för god ventilation.

**BRANDFÄRLIGT.**

Importör: AB V. Löwener  
Fack, 8-171 20 SOLNA 1

MADE IN THE NETHERLANDS.  
PRINTED IN THE NETHERLANDS



E 9385  
ZINC-SILY  
G S  
G S  
G U  
G I

ILLINOIS, U.S.A. • RUST-OLEUM (NEDERLAND) B.V., ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS





## **Annexe 11**

# **ATTESTATION D'EXPOSITION**

Etablie en référence à l'arrêté du 28 février 1995, au décret du 07 février 1996 et au décret du 01 janvier 2001)

### **Identification**

Nom prénom  
Service  
Médecin de prévention

Date de naissance

**Poste occupé : agent des phares et balises**

**Du..... au .....**





## Phares et Balises